



FISSI

SERIE  
**SF**

PROTEZIONE




PUBBLICO



COMMERCIALE

# 275/K12SF-900F 275/M50SF-1200F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa



TRIPLA CERTIFICAZIONE  
**PAS68, IWA14, ASTM**

## Massima sicurezza con soli 200mm di scavo

Il dissuasori **fissi Serie SF** garantiscono protezione certificata, resistendo a impatti con camion di 7.500kg **fino a 80 km/h**. L'installazione semplificata richiede solo 200 mm di scavo. I **moduli preassemblati** possono essere collegati per creare **disposizioni personalizzate**.

- Moduli preassemblati per **installazione più rapida**
- Disponibili in **ferro verniciato, acciaio inox** o con **camicia sostituibile in inox**
- **Certificati** secondo gli standard internazionali **ASTM, IWA 14-1, PAS68** (livello K12/M50).

### Smart!

Hai bisogno di più resistenza?

Disponibile anche nella versione con **resistenza allo sfondamento di 3.000.000 J**.



## Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **basamento a basso profilo di posa**.

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



FISSI

SERIE  
**SF**



PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

# 275/K12SF-900F 275/M50SF-1200F



Dissuasori fissi a basso profilo di posa

|                                                                         | 275/K12SF-900F                                                                                   | 275/M50SF-1200F |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Materiale cilindro</b>                                               | Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) |                 |
| <b>Diametro cilindro</b>                                                | 273mm                                                                                            |                 |
| <b>Altezza cilindro</b>                                                 | 900mm                                                                                            | 1200mm          |
| <b>Spessore cilindro acciaio</b>                                        | 20mm                                                                                             |                 |
| <b>Finitura cilindro in acciaio</b>                                     | Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite                             |                 |
| <b>Finitura cilindro in acciaio inox</b>                                | Verniciatura standard grigio antracite o satinatura                                              |                 |
| <b>Fascia adesiva rifrangente</b>                                       | Di serie - altezza 55mm                                                                          |                 |
| <b>Profondità di posa</b>                                               | 200mm<br>(optional: 300mm incl. circa 100mm per manto stradale in pietra o simile)               |                 |
| <b>Linea collegamento per striscia a LED</b>                            | Di serie 10m (max 80m)                                                                           |                 |
| <b>Grado di protezione dissuasore</b>                                   | IP 67                                                                                            |                 |
| <b>Resistenza all'impatto</b>                                           | 700.000 J                                                                                        |                 |
| <b>Resistenza allo sfondamento</b>                                      | 2.000.000 J                                                                                      |                 |
| <b>Certificato in base a<br/>(configurazione 3 basi con 3 cilindri)</b> | PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)                                                                  |                 |

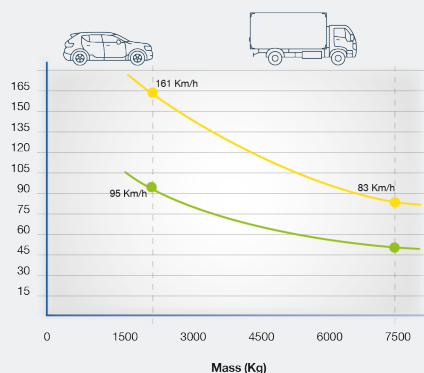

**Resist. impatto**  
● 700,000 J

**Resist. sfondamento**  
● 2,000,000 J

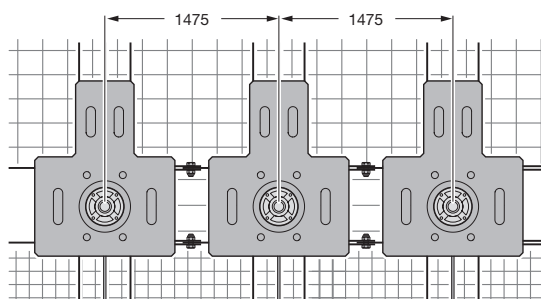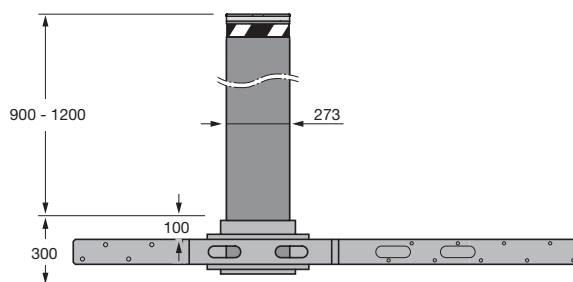

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

**Pilomat S.r.l.**  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



FISSI

SERIE  
**SF**



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

# 275/K12SF-900F 275/M50SF-1200F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

## *Finiture disponibili*



Verniciato RAL




Satinato



Zigrinato



Camicia  
sostituibile in  
acciaio inox



Rivestimento in  
pietra




Trattamento  
marino  
anticorrosione

## *Sicurezza e visibilità*



Fascia rifrangente




Lampeggiatore  
LED


## *Design speciale*



Piattello con  
incisione



Testa verniciata  
RAL



Piattello saldato



**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

**Pilomat S.r.l.**  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)