

SERIE  
**RM**



# 275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa



TRIPLA CERTIFICAZIONE  
**PAS68, IWA14, ASTM**

## Sicurezza garantita con soli 200mm di scavo

I dissuasori **rimovibili a basso profilo** offrono protezione avanzata con installazione semplificata, richiedendo **solo 200 mm di scavo**. Il cilindro è **rimovibile velocemente** tramite muletto o gru, inoltre il basamento chiuso garantisce massima stabilità **senza lasciare aperture** pericolose.

- Installazione con **soli 200 mm di scavo** (300 mm su superficie in pietra)
- **Rimozione veloce** con muletto o gru
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resistenza certificata** con camion a **50 km/h (livello K4/M30)**
- **Più elegante e resistente alla corrosione** con la **“camicia sostituibile”** in acciaio inox

**Smart!**

**Installazione multipla?** L'elemento di giunzione rende più resistente il sistema.




## Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



SERIE  
**RM**



PROTEZIONE

PUBBLICO


COMMERCIALE

# 275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa



## 275/K4SF 900RM

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale cilindro                | Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) |
| Diametro cilindro                 | 273mm                                                                                            |
| Altezza cilindro                  | 900mm                                                                                            |
| Spessore cilindro acciaio         | 10mm                                                                                             |
| Finitura cilindro in acciaio      | Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite                             |
| Finitura cilindro in acciaio inox | Verniciatura standard grigio antracite o satinatura                                              |
| Fascia adesiva rifrangente        | Di serie - altezza 55mm                                                                          |
| Serratura di sicurezza            | Sì - Blocco EU, incluse 2 chiavi                                                                 |
| Corona perimetrale (circolare)    | Incluso nella fornitura                                                                          |
| Resistenza all'impatto            | 100.000 J                                                                                        |
| Resistenza allo sfondamento       | 750.000 J                                                                                        |
| Classe di carico (EN124)          | D400                                                                                             |
| Certificato in base a             | PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)                                                                   |

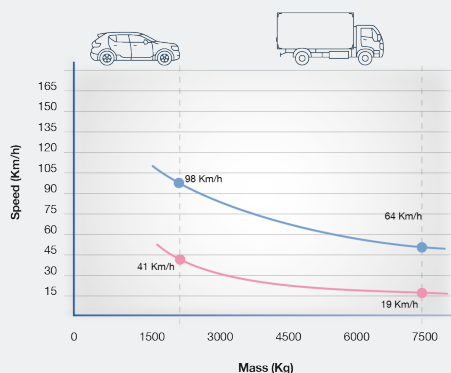


Resist. impatto  
● 100,000 J

Resist. sfondamento  
● 750,000 J

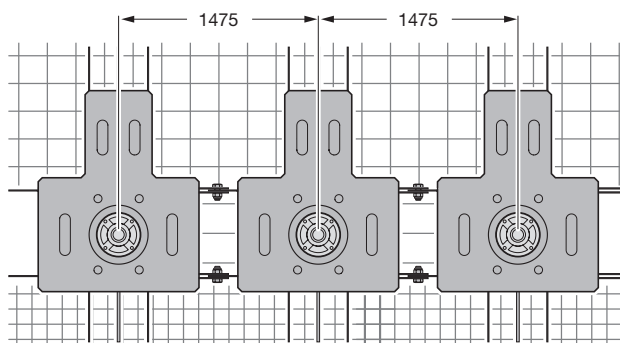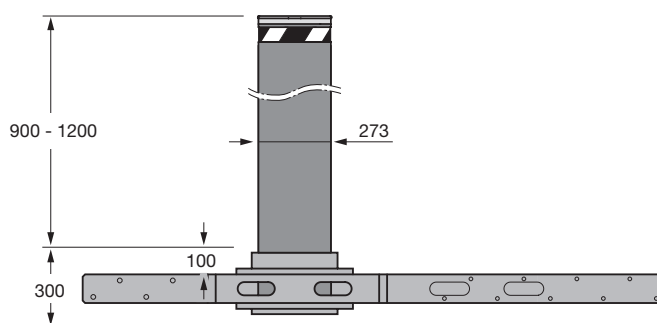

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



SERIE  
**RM**



PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente e lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

### *Finiture disponibili*



Verniciato RAL



Satinato



Camicia  
sostituibile in  
acciaio inox



Rivestimento in  
pietra




Trattamento  
marino  
anticorrosione

### *Sicurezza e visibilità*



Fascia rifrangente

### *Design speciale*



Testa verniciata  
RAL



**PILMAT**  
**HÖRMANN**

**Pilomat S.r.l.**  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)